



PROTECÇÕES DE PAREDE

CS Acrovyn® 4000 1,5 mm

versão **5 | 2017**

Protecção de paredes mais resistente e ecológica

- A placa de protecção de parede mais resistente no mercado, ultrapassando os seus produtos concorrentes muito mais espessos;
- Fabricado em conformidade com as normas RoHS, sem PVC, PBT, PAB ou halogéneos e uma pegada de carbono inferior em 25%:
- Acrovyn® 4000 tem classificação de reacção ao fogo B-s1, d0;
- Disponível em 40 cores sólidas standard;

 ϵ

- Nova textura de superfície Suede: um granulado mais fino, com visual contemporâneo e não brilhante;
- Faclidade de limpeza certificada pelo Instituto Louis Pasteur;
- Serviço de corte de fábrica em tamanho personalizado.

MAIS INFORMAÇÃO EM: www.c-sgroup.eu/?p=8138



DIMENSÕES



CARACTERÍSTICAS





Através do teste de resistência ao impacto *Gardner Impact Testing*, ficou provado que o Acrovyn® 4000 de 1,5 mm é incrivelmente forte, ultrapassando a resistência dos seus concorrentes muito mais espessos.

1/4

T +33 (0) 2 32 67 00 00 | **F** +33 (0) 2 32 67 14 12 | information@c-sgroup.com | www.c-sgroup.eu 135, rue Edouard Isambard | B.P. 66 | 27120 | Pacy-sur-Eure | **FRANCE**





Protecção de parede

Acrovyn® 4000 1,5 mm

versão **5 | 2017**

Descrição do produto

Fornecimento e instalação da placa de protecção de parede **Acrovyn® 4000 da CS France**, com espessura de 1,5 mm num tamanho máximo de 1.300 x 3.000 mm ou com corte personalizado em qualquer tamanho.

As placas são fixas à parede com cola de contacto ou fita adesiva dupla face.

Acrovyn® 4000 possui uma **excelente resistência a riscos e uma incomparável propriedade de absorção de impactos**. Possui também uma superfície de granulado fino, tingida e não porosa.

Acrovyn® 4000 é certificado em conformidade com a norma europeia NF 13501-1 de reacção ao fogo com **classificação B-s1, d0**. Relatórios de testes podem ser fornecidos mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **Valor Elevado de Aquecimento** (HHV) foi determinado em **17.828 MJ / kg**. Relatórios de testes podem ser fornecidos mediante solicitação.

As **emissões de compostos orgânicos voláteis** (VOC) foram testadas e o Acrovyn® 4000 foi certificado com **classificação A+**. Relatórios de testes podem ser fornecidos mediante solicitação.

As placas de protecção de parede Acrovyn® 4000 são **inertes, não contaminantes e podem ser 100% recicladas**.

As placas de protecção de parede Acrovyn® 4000 são **fabricadas em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE RoHS, sem PVC, PBT, ABP ou halogéneos**.

Os seguintes acessórios e opções estão disponíveis: Chanfradura de 45° ou arredondada; acabamento superior em faixa de alumínio escovado ou Acrovyn®; Faixa vertical Acrovyn®; plinto Acrovyn® com aba flexível; fitas adesivas aplicadas para instalações rápidas e fáceis; e corte personalizado em qualquer tamanho.

A CS France oferece uma gama de 40 cores sólidas standard.













2/4




Protecção de parede

Acrovyn® 4000 1,5 mm

versão **5 | 2017**

Componentes e Acessórios



As placas Acrovyn® 4000 possuem a nova textura de superfície *Suede*: um granulado mais fino, com visual contemporâneo e não brilhante. Disponíveis em tamanho standard de 1.300 x 3.000 x1,5 mm.



Chanfradura de 45°



Chanfradura arredondada



Acabamento superior em faixa Acrovyn®



Acabamento superior em faixa de alumínio escovado.



Faixa vertical em Acrovyn®



Plinto Acrovyn® CB 100 com aba flexível.



Fitas adesivas aplicadas para instalações rápidas e fáceis



Corte de fábrica em qualquer tamanho personalizado.

3/4

T +33 (0) 2 32 67 00 00 | **F** +33 (0) 2 32 67 14 12 | information@c-sgroup.com | www.c-sgroup.eu 135, rue Edouard Isambard | B.P. 66 | 27120 | Pacy-sur-Eure | **FRANCE**






Protecção de parede

Acrovyn® 4000 1,5 mm

versão **5 | 2017**

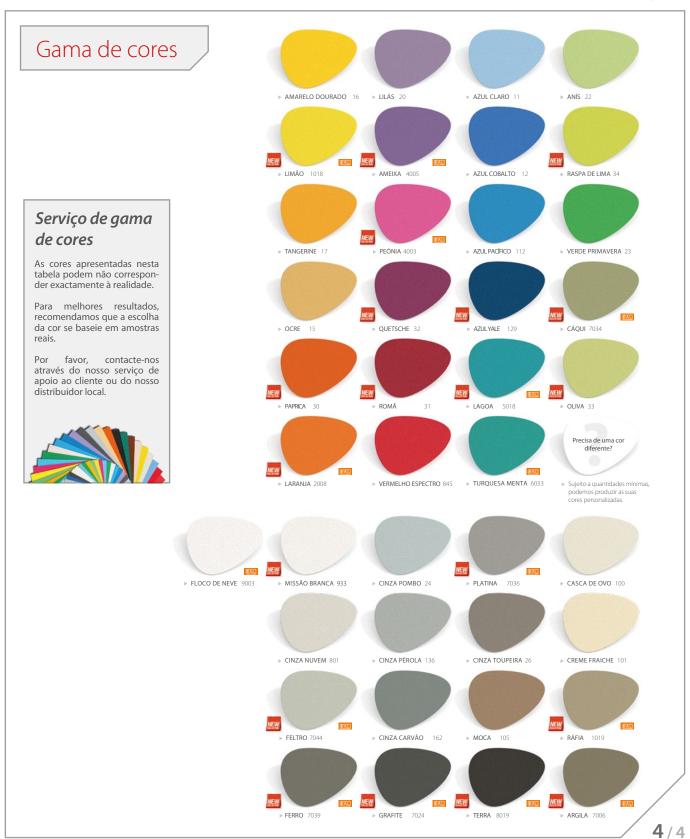

T +33 (0) 2 32 67 00 00 + **F** +33 (0) 2 32 67 14 12 + information@c-sgroup.com + www.c-sgroup.eu 135, rue Edouard Isambard + B.P. 66 + 27120 + Pacy-sur-Eure + **FRANCE**

