



PARA MAIS INFORMAÇÕES POR FAVOR DIGITALIZE: www.c-sgroup.pt/?p=6867



Ficha técnica

Barras antichoque

Aronde 170E | Acrovyn®

versão 1 | 2017


Design versátil para aplicações mais exigentes

- · Versão de alta resistência com perfil amortecedor contínuo em vinil e suportes de montagem em alumínio a cada 600 mm (Aronde170)
- · Versão económica com suportes de montagem em alumínio a cada 600 mm (Aronde170E)
- Régua de vedação flexível para garantir um acabamento selado à parede
- · As inserções decorativas permitem criar combinações elegantes e sistemas de orientação por cores nos edifícios



DIMENSÕES

4.000x170x35 mm





CARACTERÍSTICAS

















MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=6867

1/4

T+33 (0) 2 32 67 00 00 | F+33 (0) 2 32 67 14 12 | information@c-sgroup.com | www.c-sgroup.pt 135, rue Edouard Isambard + B.P. 66 + 27120 + Pacy-sur-Eure + FRANCE







Barras antichoque

Aronde 170E | Acrovyn®

versão 1 | 2017

Descrição do produto

Barra antichoque Aronde 170E da **CS France**, com 170 mm de altura, 35 mm de espessura e um comprimento padrão de 4.000 mm.

A barra antichoque Aronde 170E é feita de Acrovyn® que encaixa nos suportes de montagem de alumínio a cada 600 mm que também suportam um perfil amortecedor central contínuo equipado com uma almofada para-choques adicional em vinil para reforçar a absorção do choque. Réguas de vedação nas extremidades superior e inferior da barra antichoque garantem um acabamento vedado e higiénico da parede.

Um anel decorativo destaca a transição entre as tampas de extremidade e a barra anti-choque.

Acrovyn[®] possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície lisa, não-porosa e com cor.

A barra antichoque Aronde 170E tem classificação de resistência ao fogo B-s1, d0 em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento** (HHV) foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

A barra antichoque Aronde 170E foi testado em emissões de COV's (compostos orgânicos voláteis), em interiores, e certificado com A+. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do barra antichoque Aronde 170E são inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados.

A barra antichoque Aronde 170E foi fabricado em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS.


Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: Tampa da extremidade padrão, canto externo, placa de encaixe e inserção decorativa em 40 cores.

O fabricante CS France oferece uma gama standard de 40 cores sólidas.

Acrovyn® DuoColor: As inserções decorativas permitem criar combinações elegantes e sistemas de orientação por cores nos edifícios, disponíveis em todas as **40 cores Acrovyn®**.













2/4



Ficha técnica

Barras antichoque

Aronde 170E | Acrovyn®

versão 1 | 2017

Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 4 m



Tampa da extremidade padrão



Canto externo (90°)



Placa de encaixe em centros de 600 mm



Placa de encaixe

Opção Duo: inserção decorativa em 40 cores para escolher

3/4




Ficha técnica

Barras antichoque

Aronde 170E | Acrovyn®

versão 1 | 2017

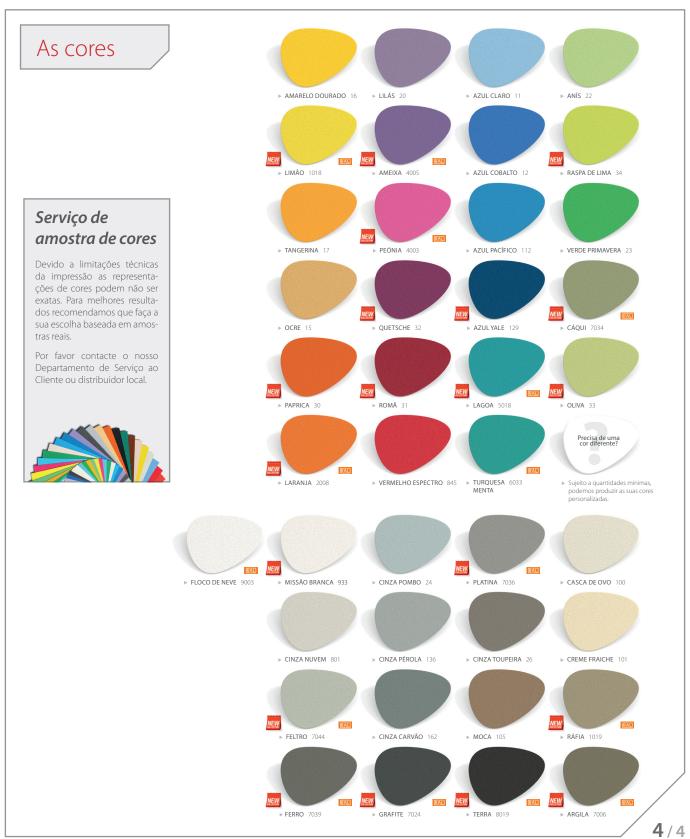

T +33 (0) 2 32 67 00 00 + **F** +33 (0) 2 32 67 14 12 + information@c-sgroup.com + www.c-sgroup.pt 135, rue Edouard Isambard + B.P. 66 + 27120 + Pacy-sur-Eure + **FRANCE**

