PARA MAIS INFORMAÇÕES POR FAVOR DIGITALIZE:
www.c-sgroup.pt/?p=390

Ficha técnica

Barras antichoque
TP150 | Acrovyn®

versão **1** | **2017**

Placa de empurrar leve que maximiza o espaço do corredor e ao mesmo tempo oferece uma proteção fiável contra impactos e riscos

- Disponível em quatro alturas diferentes para se adaptar às suas necessidades
- As suas extremidades redondas proporcionam um acabamento perfeito à parede
- Instalação rápida e sem esforço, com tiras adesivas aplicadas em fábrica (opcional)

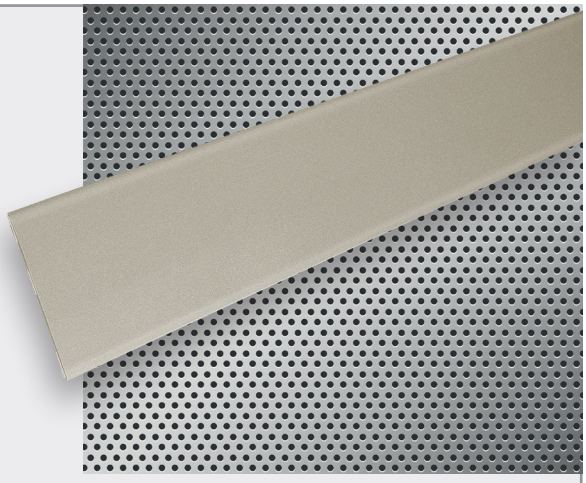

DIMENSÕES
4.000x150x3 mm

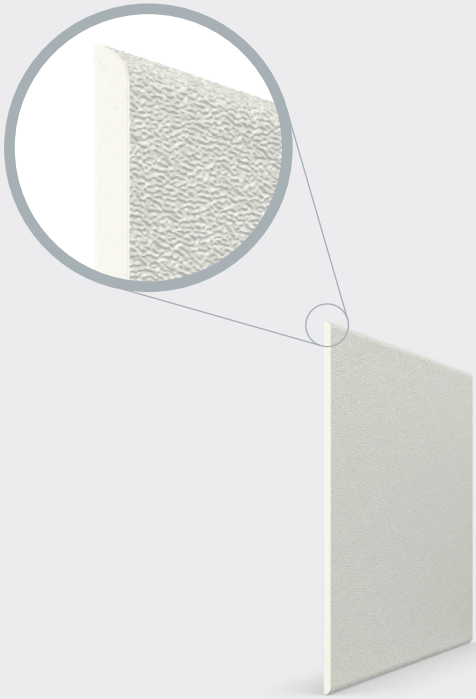

CARACTERÍSTICAS

- Cores Acrovyn®
- 100% Bacteriostático
- Reação ao fogo (B-s1,d0)
- Reação ao fogo (M1)
- Resistência Média

MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=390

T +33 (0) 2 32 67 00 00 | F +33 (0) 2 32 67 14 12 | information@c-sgroup.com | www.c-sgroup.pt
135, rue Edouard Isambard | B.P. 66 | 27120 | Pacy-sur-Eure | FRANCE

Esta ficha técnica anula e substitui todas as anteriores devendo assim certificar-se que está a usar a última versão. Qualquer uso, ou instalação, que não cumpra as recomendações da CS FRANCE e a regulamentação geral aplicável aos edifícios, liberta a CS FRANCE de toda e qualquer responsabilidade. © CS FRANCE, 2017. Todos os direitos reservados por CS FRANCE e SPECIALTY CONSTRUCTIONS.

Descrição do produto

Barra antichoque TP150 da **CS France**, com 100 mm de altura, 3 mm de espessura, comprimento padrão de 4.000 mm e suas extremidades redondas proporcionam um acabamento perfeito à parede.

A **barra antichoque TP150** é fixada à parede com cola segundo as instruções de instalação dos fabricantes ou usando as tiras autoadesivas disponíveis.

A **barra antichoque TP150** é feita de Acrovyn® extrudido com extremidades redondas para proporcionar um acabamento perfeito à parede.

Acrovyn® possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície de granulado fino, não-porosa e com cor.

A **barra antichoque TP150** tem classificação de resistência ao **fogo B-s1, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento** (HHV) foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

A **barra antichoque TP150** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação..

Todos os materiais da **barra antichoque TP150** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

A **barra antichoque TP150** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: cantos internos e externos desenvolvidos e fitas adesivas opcionais.

O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 40 cores sólidas**.

T +33 (0) 2 32 67 00 00 | F +33 (0) 2 32 67 14 12 | information@c-sgroup.com | www.c-sgroup.pt
135, rue Edouard Isambard | B.P. 66 | 27120 | Pacy-sur-Eure | FRANCE

Esta ficha técnica anula e substitui todas as anteriores devendo assim certificar-se que está a usar a última versão. Qualquer uso, ou instalação, que não cumpra as recomendações da CS FRANCE e a regulamentação geral aplicável aos edifícios, liberta a CS FRANCE de toda e qualquer responsabilidade. © CS FRANCE, 2017. Todos os direitos reservados por CS FRANCE e SPECIALTY CONSTRUCTIONS.

Componentes e Acessórios

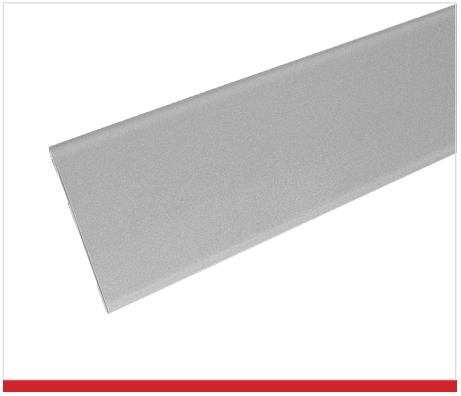

Comprimento padrão de 4 m

Acrovyn® com 2 tiras adesivas aplicadas em fábrica (opcional)



Cantos internos desenvolvidos
Dimensões: 200 x 200 mm



Cantos externos desenvolvidos
Dimensões: 200 x 200 mm



Fita de espuma auto-adesiva dupla face, largura 19 mm e comprimento de 33 m

T +33 (0) 2 32 67 00 00 | F +33 (0) 2 32 67 14 12 | information@c-sgroup.com | www.c-sgroup.pt
135, rue Edouard Isambard | B.P. 66 | 27120 | Pacy-sur-Eure | FRANCE

Esta ficha técnica anula e substitui todas as anteriores devendo assim certificar-se que está a usar a última versão. Qualquer uso, ou instalação, que não cumpra as recomendações da CS FRANCE e a regulamentação geral aplicável aos edifícios, liberta a CS FRANCE de toda e qualquer responsabilidade. © CS FRANCE, 2017. Todos os direitos reservados por CS FRANCE e SPECIALTY CONSTRUCTIONS.

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

- AMARELO DOURADO 16
- LILÁS 20
- AZUL CLARO 11
- ANÍS 22
- NEW RAL LIMÃO 1018
- NEW RAL AMEIXA 4005
- AZUL COBALTO 12
- NEW RASPA DE LIMA 34
- TANGERINA 17
- NEW RAL PEÓNIA 4003
- AZUL PACÍFICO 112
- VERDE PRIMAVERA 23
- OCRE 15
- NEW QUETSCHE 32
- NEW AZUL YALE 129
- NEW RAL CÁQUI 7034
- NEW PAPRICA 30
- NEW ROMÃ 31
- NEW RAL LAGOA 5018
- NEW OLIVA 33
- NEW RAL LARANJA 2008
- VERMELHO ESPECTRO 845
- RAL TURQUESA 6033 MENTA
- Precisa de uma cor diferente? Sujeito a quantidades mínimas, podemos produzir as suas cores personalizadas.
- RAL FLOCO DE NEVE 9003
- NEW MISSÃO BRANCA 933
- CINZA POMBO 24
- NEW RAL PLATINA 7036
- CASCA DE OVO 100
- CINZA NUVEM 801
- CINZA PÉROLA 136
- CINZA TOUPEIRA 26
- CREME FRAICHE 101
- NEW RAL FELTRO 7044
- CINZA CARVÃO 162
- MOCA 105
- NEW RAL RÁFIA 1019
- NEW RAL FERRO 7039
- NEW RAL GRAFITE 7024
- NEW RAL TERRA 8019
- NEW RAL ARGILA 7006

T +33 (0) 2 32 67 00 00 | F +33 (0) 2 32 67 14 12 | information@c-sgroup.com | www.c-sgroup.pt
135, rue Edouard Isambard | B.P. 66 | 27120 | Pacy-sur-Eure | FRANCE

Esta ficha técnica anula e substitui todas as anteriores devendo assim certificar-se que está a usar a última versão. Qualquer uso, ou instalação, que não cumpra as recomendações da CS FRANCE e a regulamentação geral aplicável aos edifícios, liberta a CS FRANCE de toda e qualquer responsabilidade. © CS FRANCE, 2017. Todos os direitos reservados por CS FRANCE e SPECIALTY CONSTRUCTIONS.