


Especificação:

Secador de mãos eléctrico por ar quente. Accionado por botão. Anti vandálico. Elevadas prestações e fiabilidade. Capacidade de secagem de mãos efectiva e potente. Ideal para uso contínuo em casas de banho com elevada frequência de utilização.

Imagem e Desenho Técnico:

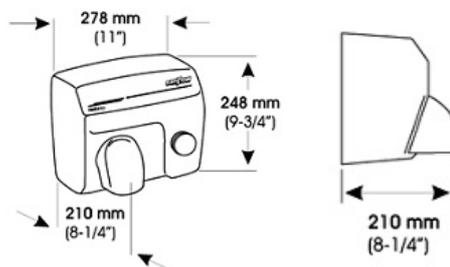

Materiais e Componentes:

Carcaça (numa única peça) em aço acabamento esmaltado vitrificado branco. Espessura de 1,9 mm. Fixa à base com 2 parafusos de segurança (anti vandálicos), aperto com chave especial *saniflow®* fornecida. Base em alumínio pintada por cataforesis, com 3 mm. de espessura, com 4 rasgos circulares Ø 8 mm para montagem na parede. Voluta em plástico ignífugo UL 94-V0. Motor, universal, 5500 rpm, classe B, inclui fusível 2 A, com rolamentos selados e auto lubrificantes. Turbina centrífuga, de dupla entrada simétrica, em alumínio. Resistência espiral de NiCr, incorpora um limitador térmico. Tubo de saída de ar e botão em ZAMAK cromado - espessura do cromado 22u. Botão acciona um temporizador electromecânico de 34 seg. de ciclo.

Características de Instalação e Dimensões:

Tensão	220 – 240 V	Potencia total	2250 W
Frequência	50 / 60 Hz	Potencia motor	250 W
Isolamento eléctrico	Classe I	Potencia resistência	2000 W
Dimensões	248 x 278 x 210 mm	Consumo	10 A
Peso	6,5 Kg	r.p.m.	5500
Caudal eficaz	330 m ³ /h/ - 5500 l/min	Temp. Ar (*)	53° C
Caudal nominal	470 m ³ /h/ - 7800 l/min	Tempo de secagem	29 sec
Velocidade Ar	96 km/h	Nível sonoro (a 2 m.)	70 dB
		Grau de protecção	IP 23

(* dist= 10 cm e temp. amb= 21°C)


Funcionamento:

Pressionar o botão para iniciar a secagem. O secador funcionará ininterruptamente 34 seg.

Sistema de Qualidade

ISO 9001:2000, CE, AENOR, VDE, IMQ, GOST. Conforme as directivas de segurança eléctrica 73/23/CEE e 93/68/CEE e de compatibilidade electro magnética 89/336/CEE e 92/31/CEE.

Alturas Recomendadas

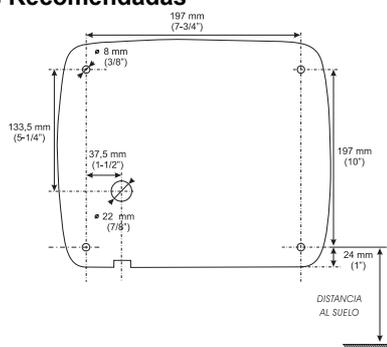

H = Distancia al suelo
H = Distance from floor
H = Hauteur par rapport au sol
H = Abstand vom Boden

117 cm (46") 112 cm (44") 79 cm (31") 100 cm (40")

A Mediclinics S.A., reserva se o direito a efectuar mudanças e/ou modificações na presente ficha técnica sem necessidade de comunicado prévio algum. Revisão 8-2003 - Mediclinics S.A. ©

Outras Marcas:

